


RÉGLLETTE LED

Régllette LED dernière génération en remplacement des régllette T5 fluorescentes
 Produit haute performance avec connection rapide, raccordement direct entre régllette
 Mise en ligne jusqu'à 12 régllettes direct ou par cordon (option sur demande, cordon de plus de 30cm)
 Ces régllettes miniatures remplacent directement les régllettes fluorescentes pour tube T5
 Les dimensions et l'efficacité lumineuse sont similaires, la consommation électrique et l'échaffement sont moindre.





Connecteurs inclus



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Température ambiante	-20°C à +40°C
Longue durée de vie	50 000hrs @ L80B20
Haute efficacité	Jusqu'à 110lm/w
Environnement	Jusqu'à 60% d'économie d'énergie
Angle du faisceau	150°
SDCM	<4
IRC	80
Diffuseur sablé	90°
Classe I	
IP20	
IK04	
850°C	

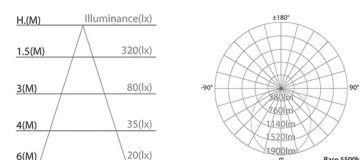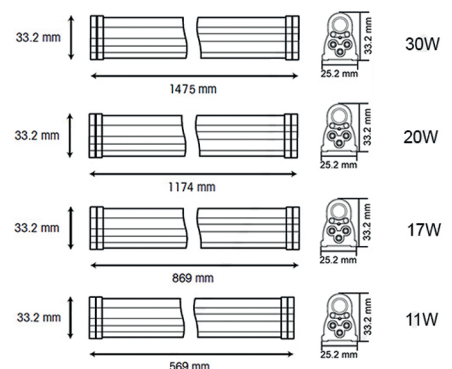

Ref	Longueur	Flux lumineux	Température	Puissance
BAL700011-40	569mm	1265lm	4000K	11W
BAL700017-40	869mm	1955lm	4000K	17W
BAL700020-40	1174mm	2300lm	4000K	20W
BAL700030-40	1475mm	3450lm	4000K	30W