KAINOLED

réf. **KAI300036B-40**

ETANCHE ***LED*** INTÉGRÉES **36W 4000lm** L.1200mm

4000K

Plafonnier étanche LED dernière génération à haute performance.
Idéal pour l'éclairage de parking, entrepôt, local technique, zone humide.

> Diffuseur anti-choc avec sytème anti-éblouissement
> Système de raccordement externe ultra rapide et garantissant une étanchéité parfaite
> Câblage traversant grande ligne en 3x1.5mm²

connecteur poussoir auto.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Puissance :	**36W**
Led :	**SMD SANAN**
Couleur :	**4000K**
Angle :	**110°**
Lumens :	**4000lm**
IRC :	**80**
Température utilisation :	**-20° / +40°**
Facteur puissance :	**> 0,90**
Tension :	**220-240V~AC, 50-60Hz**
Classe :	**I**
Indice protection :	**IP65**
Maintenance de flux :	**L80B20**
Risque photobiologique :	**EN 62471 Groupe 0**
UGR :	**25**
Elipse MacAdam (SDCM) :	**4**
Durée de vie à 25°C ambiant :	**50000h**
Matière :	**corps en polycarbonate**
Finition :	**GRIS**
Dimensions :	**1200 x 70 x 68mm**
Poids :	**1,25 Kg**

IP65 **IK08** GARANTIE **5** ans RoHS

OSRAM driver CE

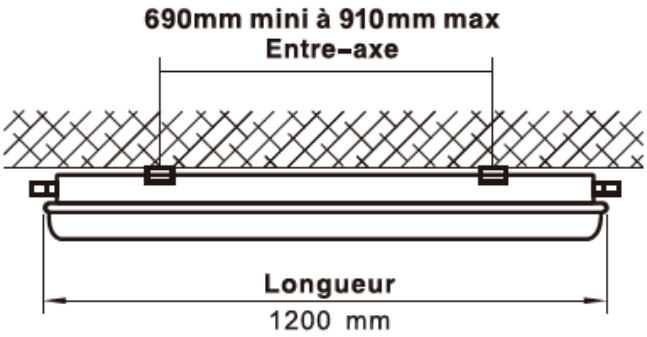



7 rue de Vidailhan - ZI Vidailhan - 31130 BALMA - Tél. **05 34 25 17 77**
contact@lse-light.fr | www.lse-light.com

LSE LAMPE SERVICE ÉCLAIRAGE